


室内灯具光度数据


实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm		
灯具名称:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	灯具类型:LED 3000K	灯具重量:N/A
灯具规格:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	外型尺寸: 83*75mm	测试编号:26
制造厂商: C1	发光口面:0.05	遮光角:N/A

光源数据		光度数据				光效: 67.43 lm/W
型号	cree 1507 3000k	峰值光强(cd)	3175	S/MH(C0/180)	0.43	
标称功率(W)	11.3399	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	0.42	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	764.61	η UP, DN(C0-180)	0.2, 49.5	
额定光通量(lm)	764.605	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	0.2, 50.0	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.5	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压(V)	220.1	下射光通比(%)	99.5	CIBSE SHR MAX	1.00	

室内灯具配光曲线

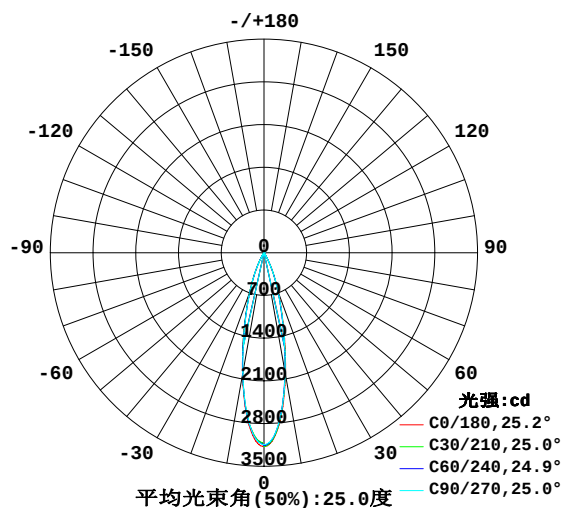

空间等照度曲线(单位:lx)

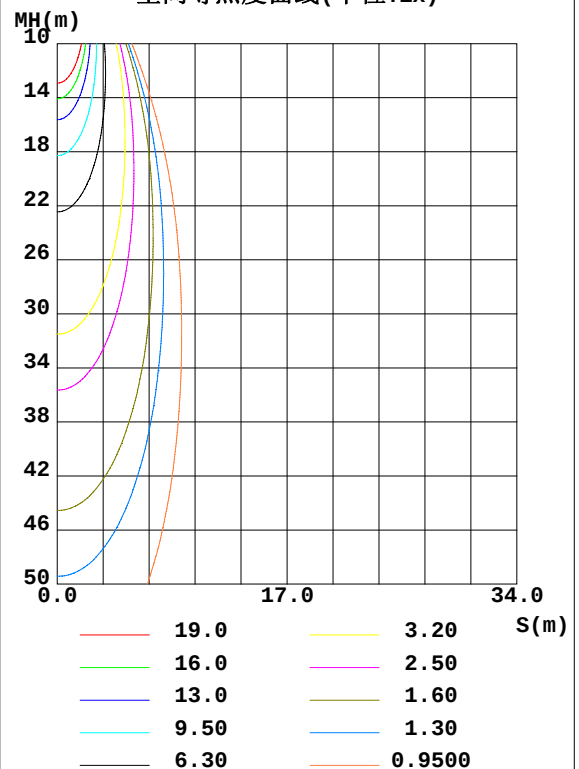

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:weijie
测试日期:2018-04-20

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度:65.0%
测试距离:9.490米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
5	2833	2809	2801	2809	2833	2802	2801	2802	0- 5	71.18	71.18	9.31, 9.31
10	2027	1989	1995	1989	2027	2012	1995	2012	5- 10	170.3	241.4	31.6, 31.6
15	1234	1197	1205	1197	1234	1230	1205	1230	10- 15	186.0	427.4	55.9, 55.9
20	685.9	668.4	672.5	668.4	685.9	683.6	672.5	683.6	15- 20	150.5	577.9	75.6, 75.6
25	328.3	321.4	317.9	321.4	328.3	321.8	317.9	321.8	20- 25	101.3	679.1	88.8, 88.8
30	106.7	101.2	100.2	101.2	106.7	103.8	100.2	103.8	25- 30	49.57	728.7	95.3, 95.3
35	28.59	27.40	27.28	27.40	28.59	28.63	27.28	28.63	30- 35	16.50	745.2	97.5, 97.5
40	11.55	11.34	11.17	11.34	11.55	11.18	11.17	11.18	35- 40	5.807	751.0	98.2, 98.2
45	7.210	7.157	7.188	7.157	7.210	7.153	7.188	7.153	40- 45	3.298	754.3	98.7, 98.7
50	4.954	4.898	4.902	4.898	4.954	4.908	4.902	4.908	45- 50	2.403	756.7	99, 99
55	3.508	3.349	3.262	3.349	3.508	3.360	3.262	3.360	50- 55	1.779	758.5	99.2, 99.2
60	2.834	2.273	1.992	2.273	2.834	2.279	1.992	2.279	55- 60	1.298	759.8	99.4, 99.4
65	2.032	1.076	0.9286	1.076	2.032	1.001	0.9286	1.001	60- 65	0.8610	760.7	99.5, 99.5
70	1.013	0.1772	0.0687	0.1772	1.013	0.2049	0.0687	0.2049	65- 70	0.3581	761.0	99.5, 99.5
75	0.1132	0	0	0	0.1132	0	0	0	70- 75	0.0561	761.1	99.5, 99.5
80	0	0	0	0	0	0	0	0	75- 80	0.0029	761.1	99.5, 99.5
85	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 85	0	761.1	99.5, 99.5
90	0	0	0	0	0	0	0	0	85- 90	0	761.1	99.5, 99.5
95	0	0	0	0	0	0	0	0	90- 95	0	761.1	99.5, 99.5
100	0	0	0	0	0	0	0	0	95-100	0	761.1	99.5, 99.5
105	0	0	0	0	0	0	0	0	100-105	0	761.1	99.5, 99.5
110	0	0	0	0	0	0	0	0	105-110	0	761.1	99.5, 99.5
115	0	0	0	0	0	0	0	0	110-115	0	761.1	99.5, 99.5
120	0	0	0	0	0	0	0	0	115-120	0	761.1	99.5, 99.5
125	0	0	0	0	0	0	0	0	120-125	0	761.1	99.5, 99.5
130	0.0103	0.0173	0.0133	0.0173	0.0103	0.0146	0.0133	0.0146	125-130	0.0011	761.1	99.5, 99.5
135	0.1955	0.1904	0.1772	0.1904	0.1955	0.1891	0.1772	0.1891	130-135	0.0344	761.1	99.5, 99.5
140	0.5604	0.5200	0.5077	0.5200	0.5604	0.5171	0.5077	0.5171	135-140	0.1250	761.2	99.6, 99.6
145	1.119	1.061	1.048	1.061	1.119	1.052	1.048	1.052	140-145	0.2575	761.5	99.6, 99.6
150	1.886	1.840	1.833	1.840	1.886	1.827	1.833	1.827	145-150	0.4210	761.9	99.6, 99.6
155	2.754	2.734	2.722	2.734	2.754	2.697	2.722	2.697	150-155	0.5744	762.5	99.7, 99.7
160	3.511	3.497	3.524	3.497	3.511	3.450	3.524	3.450	155-160	0.6529	763.1	99.8, 99.8
165	3.910	3.943	4.000	3.943	3.910	3.887	4.000	3.887	160-165	0.6149	763.7	99.9, 99.9
170	4.061	4.030	4.050	4.030	4.061	3.988	4.050	3.988	165-170	0.4736	764.2	99.9, 99.9
175	4.003	4.022	3.955	4.022	4.003	3.988	3.955	3.988	170-175	0.2868	764.5	100, 100
180	4.071	4.016	4.055	4.016	4.071	4.006	4.055	4.006	175-180	0.0958	764.6	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度): 754.31 lm

%lum = 98.7%

%lamp = 98.7%

锥面光通量(120度): 759.79 lm

%lum = 99.4%

%lamp = 99.4%

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: weijie

测试日期: 2018-04-20

 γ 角度范围: 0度 - 180度 γ 角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.351


环境湿度: 65.0%

测试距离: 9.490米 [K=1.0000]

备注:

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm		
灯具名称:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	灯具类型:LED 3000K	灯具重量:N/A
灯具规格:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	外型尺寸: 83*75mm	测试编号:26
制造厂商: C1	发光口面:0.05	遮光角:N/A

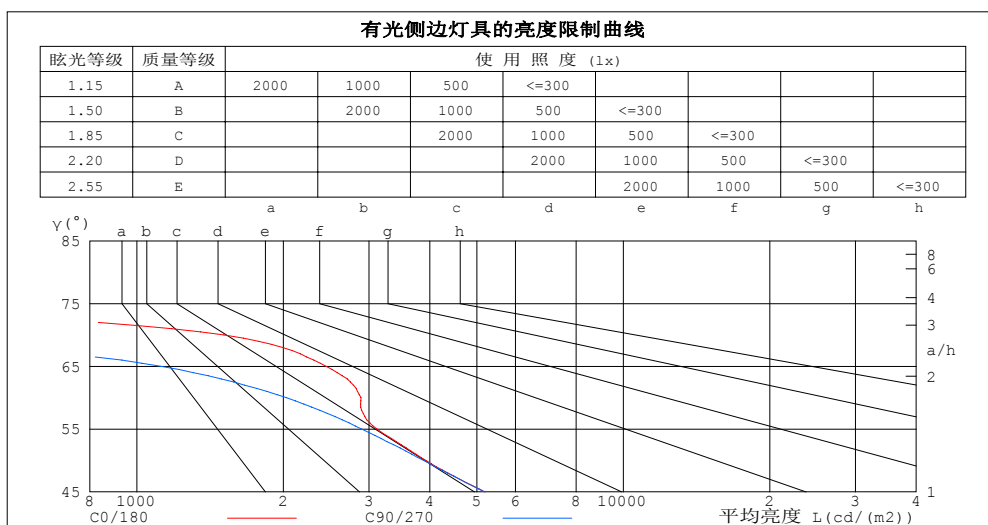

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	0	0
80	0	0
75	223	0
70	1510	102
65	2449	1120
60	2889	2030
55	3116	2898
50	3927	3886
45	5196	5179


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:weijie
测试日期:2018-04-20

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度:65.0%
测试距离:9.490米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm		
灯具名称: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	灯具类型: LED 3000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	外型尺寸: 83*75mm	测试编号: 26
制造厂商: C1	发光口面: 0.05	遮光角: N/A

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.13	1.11	1.09	1.10	1.09	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	.99	.98	.98	.96
2.0	1.07	1.04	1.01	1.05	1.03	1.00	1.02	1.00	.98	.99	.98	.96	.97	.95	.94	.92
3.0	1.02	.99	.96	1.01	.98	.95	.98	.96	.93	.96	.94	.92	.94	.92	.90	.89
4.0	.98	.94	.91	.97	.93	.90	.95	.92	.89	.93	.90	.88	.91	.89	.87	.86
5.0	.94	.90	.87	.93	.90	.87	.92	.88	.86	.90	.87	.85	.89	.86	.84	.83
6.0	.91	.87	.83	.90	.86	.83	.89	.85	.83	.88	.84	.82	.86	.84	.82	.80
7.0	.88	.83	.80	.87	.83	.80	.86	.82	.80	.85	.82	.79	.84	.81	.79	.78
8.0	.85	.81	.78	.84	.80	.77	.83	.80	.77	.82	.79	.77	.82	.79	.77	.76
9.0	.82	.78	.75	.82	.78	.75	.81	.77	.75	.80	.77	.75	.79	.76	.74	.73
10.0	.80	.76	.73	.79	.75	.73	.79	.75	.73	.78	.75	.72	.77	.74	.72	.71

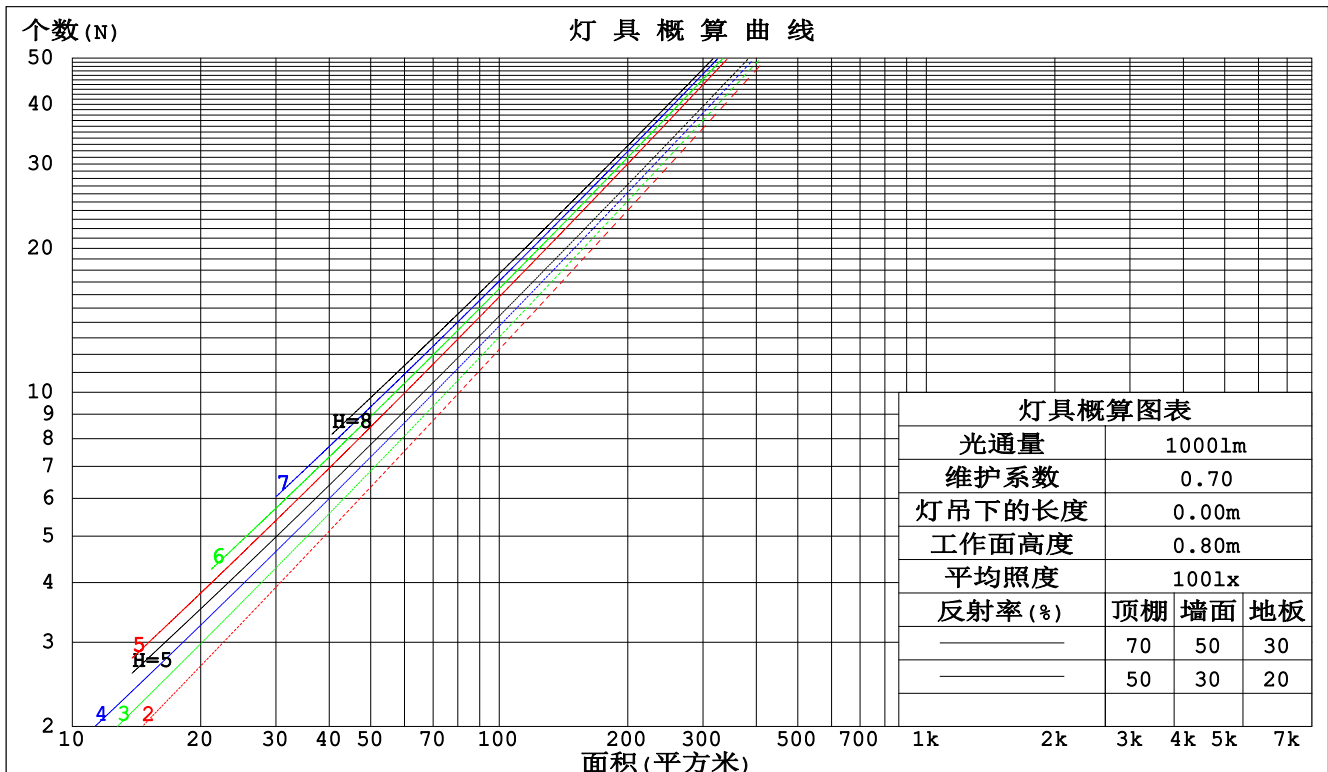

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: weijie
 测试日期: 2018-04-20

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 0.5度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.351
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm					
灯具名称:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)			灯具类型:LED 3000K		灯具重量:N/A
灯具规格:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)			外型尺寸: 83*75mm		测试编号:26
制造厂商: C1			发光口面:0.05		遮光角:N/A

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.140	.080	.025	.133	.076	.024	.121	.069	.022	.109	.063	.020	.098	.057	.018	
2.0	.130	.071	.022	.125	.069	.021	.114	.064	.020	.105	.059	.018	.096	.054	.017	
3.0	.122	.065	.019	.117	.063	.019	.108	.059	.018	.100	.055	.017	.093	.051	.016	
4.0	.114	.059	.017	.110	.058	.017	.103	.055	.016	.096	.052	.016	.090	.049	.015	
5.0	.108	.055	.016	.105	.054	.016	.098	.051	.015	.092	.049	.014	.087	.046	.014	
6.0	.102	.051	.015	.099	.050	.014	.094	.048	.014	.089	.046	.014	.084	.044	.013	
7.0	.097	.048	.014	.095	.047	.013	.090	.046	.013	.086	.044	.013	.081	.042	.012	
8.0	.093	.045	.013	.091	.045	.013	.086	.043	.012	.082	.042	.012	.079	.040	.012	
9.0	.089	.043	.012	.087	.042	.012	.083	.041	.012	.080	.040	.011	.076	.039	.011	
10.0	.085	.041	.011	.084	.040	.011	.080	.039	.011	.077	.038	.011	.074	.037	.011	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.194	.194	.194	.166	.166	.166	.113	.113	.113	.065	.065	.065	.021	.021	.021	
1.0	.172	.161	.151	.147	.138	.130	.101	.095	.090	.058	.055	.052	.019	.018	.017	
2.0	.154	.136	.121	.132	.117	.105	.091	.081	.073	.052	.047	.043	.017	.015	.014	
3.0	.140	.117	.099	.120	.101	.086	.082	.070	.060	.047	.041	.035	.015	.013	.012	
4.0	.127	.102	.082	.109	.088	.071	.075	.061	.050	.043	.036	.030	.014	.012	.010	
5.0	.117	.089	.069	.100	.077	.060	.069	.054	.042	.040	.032	.025	.013	.010	.008	
6.0	.108	.079	.059	.093	.069	.051	.064	.048	.036	.037	.028	.022	.012	.009	.007	
7.0	.101	.071	.051	.087	.062	.044	.060	.043	.031	.035	.026	.019	.011	.008	.006	
8.0	.094	.065	.044	.081	.056	.039	.056	.039	.027	.033	.023	.016	.011	.008	.005	
9.0	.089	.059	.039	.077	.051	.034	.053	.036	.024	.031	.021	.014	.010	.007	.005	
10.0	.084	.054	.035	.072	.047	.030	.050	.033	.021	.029	.020	.013	.009	.006	.004	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:weijie
测试日期:2018-04-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度:65.0%
测试距离:9.490米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm										
灯具名称: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)					灯具类型: LED 3000K			灯具重量: N/A		
灯具规格: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)					外型尺寸: 83*75mm			测试编号: 26		
制造厂商: C1					发光口面: 0.05			遮光角: N/A		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	8.2	8.8	8.4	9.0	9.2	7.8	8.5	8.0	8.6	8.8
3H	8.2	8.8	8.5	9.0	9.2	7.7	8.3	7.9	8.5	8.7
4H	8.1	8.7	8.4	8.9	9.2	7.6	8.2	7.9	8.4	8.6
6H	8.1	8.6	8.3	8.9	9.1	7.5	8.1	7.8	8.3	8.6
8H	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	7.5	8.0	7.8	8.3	8.5
12H	8.0	8.5	8.3	8.8	9.0	7.4	7.9	7.7	8.2	8.5
4H 2H	8.1	8.6	8.3	8.9	9.1	7.7	8.3	8.0	8.5	8.7
3H	8.1	8.6	8.4	8.9	9.1	7.6	8.1	7.9	8.3	8.6
4H	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	7.5	7.9	7.8	8.2	8.5
6H	7.9	8.3	8.3	8.6	9.0	7.4	7.8	7.7	8.1	8.5
8H	7.8	8.2	8.2	8.6	8.9	7.3	7.7	7.7	8.1	8.4
12H	7.8	8.1	8.2	8.5	8.9	7.2	7.6	7.7	8.0	8.4
8H 4H	7.8	8.2	8.2	8.6	8.9	7.3	7.7	7.7	8.1	8.4
6H	7.7	8.0	8.1	8.4	8.9	7.2	7.5	7.6	7.9	8.3
8H	7.7	7.9	8.1	8.4	8.8	7.1	7.4	7.6	7.8	8.3
12H	7.6	7.8	8.1	8.3	8.8	7.1	7.3	7.5	7.8	8.2
12H 4H	7.8	8.1	8.2	8.5	8.9	7.3	7.6	7.7	8.0	8.4
6H	7.7	7.9	8.1	8.4	8.8	7.1	7.4	7.6	7.8	8.3
8H	7.6	7.8	8.1	8.3	8.8	7.1	7.3	7.5	7.8	8.2
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 2.2 / - 2.7					+ 2.3 / - 3.4				
1.5H	+ 3.5 / - 2.0					+ 3.4 / - 2.0				
2.0H	+ 2.2 / - 2.4					+ 2.7 / - 3.7				

依据CIE Pub.117计算, 表格已按764.6lm光源光通进行修正 ($81\log(F/F_0) = -0.9$)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: weijie
测试日期: 2018-04-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm		
灯具名称: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	灯具类型: LED 3000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	外型尺寸: 83*75mm	测试编号: 26
制造厂商: C1	发光口面: 0.05	遮光角: N/A


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	85	81	90	85	81	89	84	81	78
0.80	97	92	89	97	92	89	96	91	88	85
1.00	101	96	93	100	96	93	99	95	92	88
1.25	105	100	97	104	100	97	102	98	96	92
1.50	107	103	100	106	102	100	104	101	98	94
2.00	110	106	103	108	105	102	105	103	100	95
2.50	111	108	105	109	106	104	106	104	102	96
3.00	112	109	107	111	108	106	107	105	103	97
4.00	114	112	110	112	110	108	109	107	106	99
5.00	116	113	112	113	112	110	109	108	107	99
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: weijie
 测试日期: 2018-04-20

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 0.5度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm		
灯具名称: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	灯具类型: LED 3000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	外型尺寸: 83*75mm	测试编号: 26
制造厂商: C1	发光口面: 0.05	遮光角: N/A

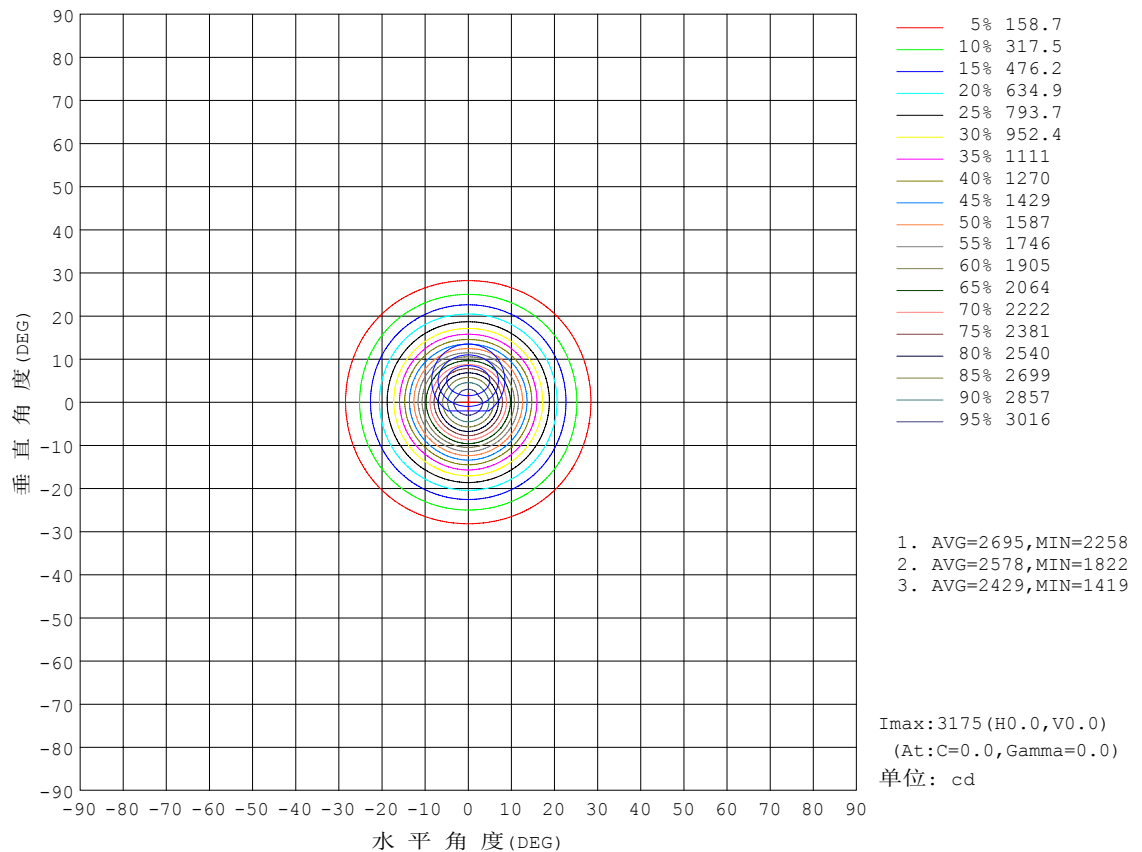


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: weijie
测试日期: 2018-04-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm		
灯具名称: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	灯具类型:LED 3000K	灯具重量:N/A
灯具规格:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	外型尺寸: 83*75mm	测试编号:26
制造厂商: C1	发光口面:0.05	遮光角:N/A

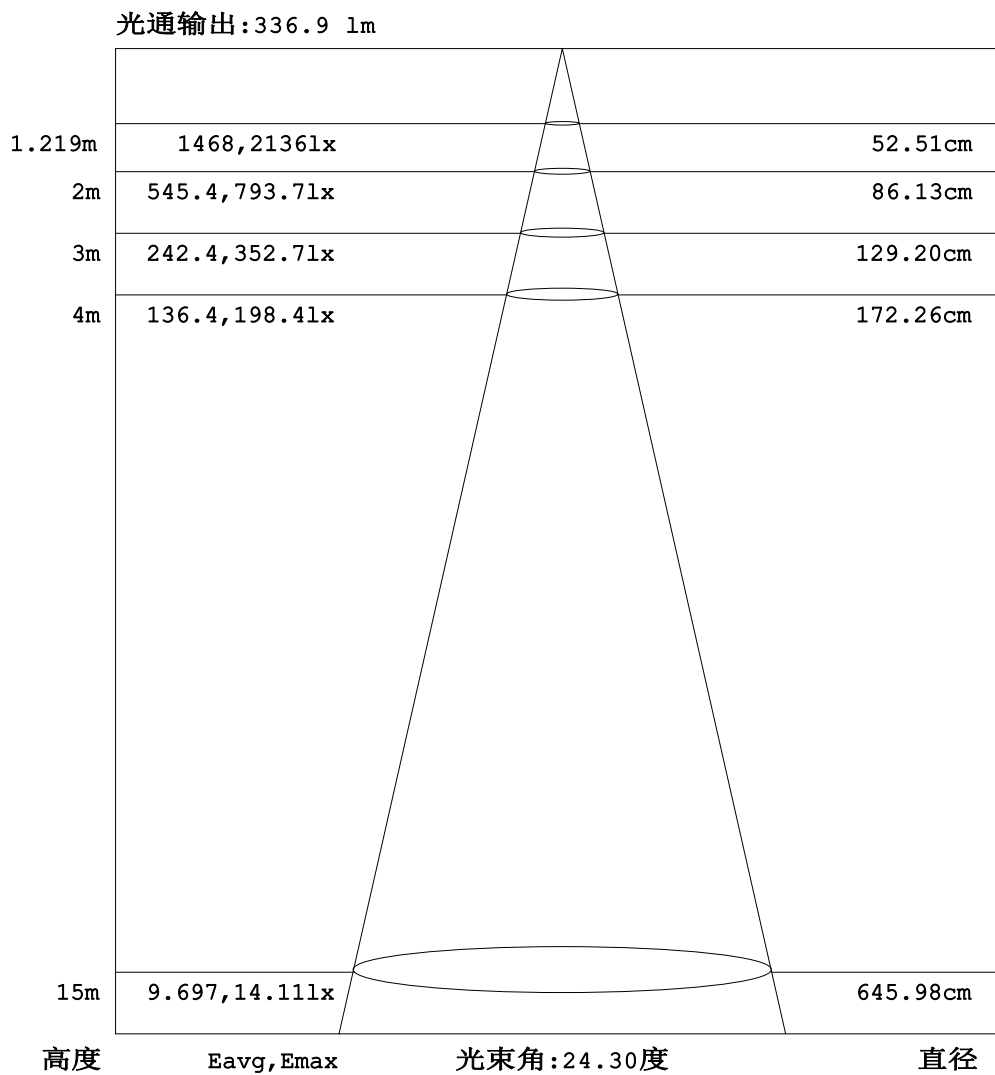


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:weijie
测试日期:2018-04-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度:65.0%
测试距离:9.490米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm		
灯具名称: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	灯具类型: LED 3000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	外型尺寸: 83*75mm	测试编号: 26
制造厂商: C1	发光口面: 0.05	遮光角: N/A

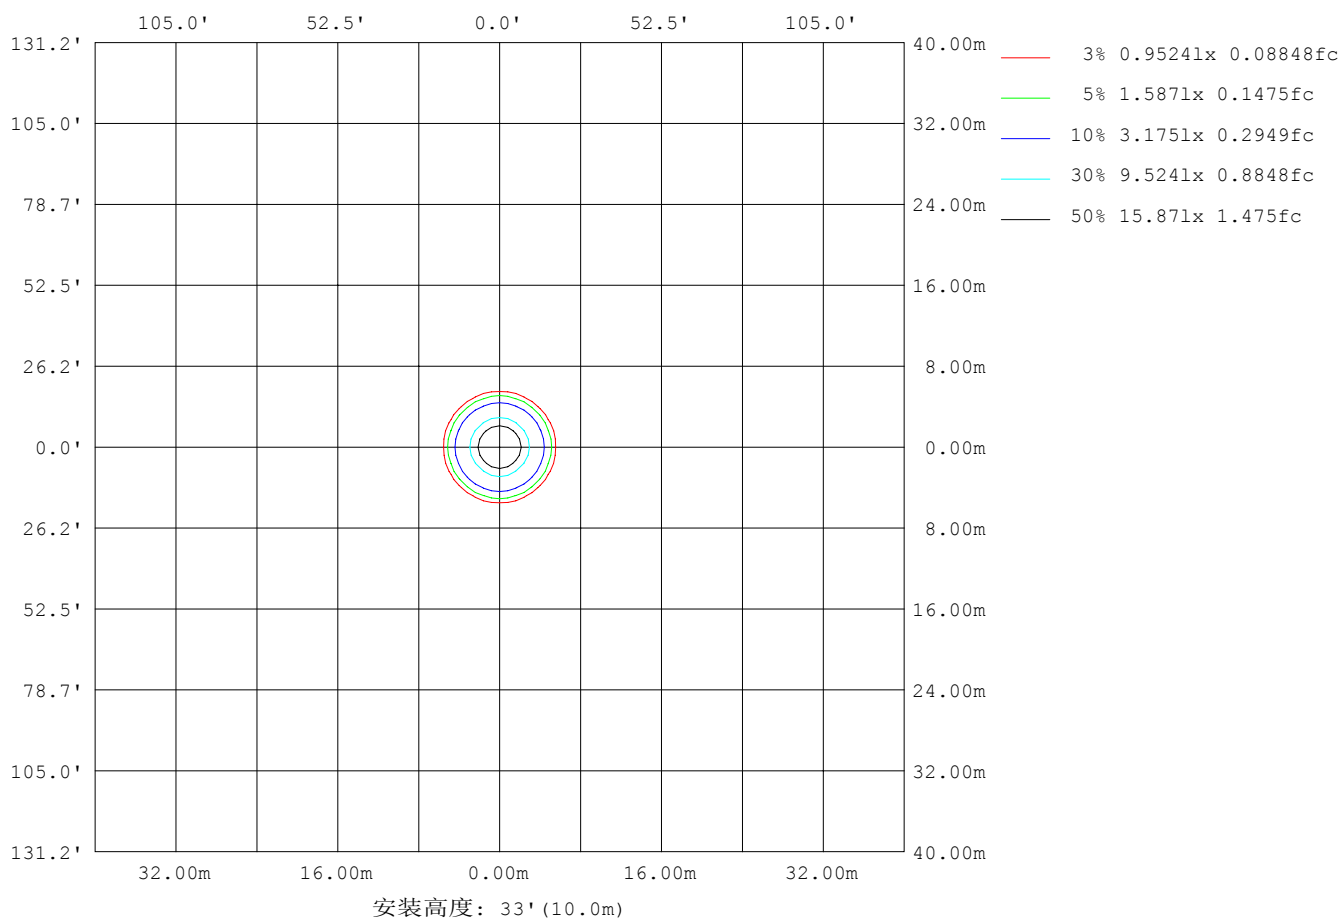

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: weijie
测试日期: 2018-04-20

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm		
灯具名称:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	灯具类型:LED 3000K	灯具重量:N/A
灯具规格:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	外型尺寸: 83*75mm	测试编号:26
制造厂商: C1	发光口面:0.05	遮光角:N/A


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	2449
L横(75)av	223
L横(85)av	0
L纵(65)av	1120
L纵(75)av	0
L纵(85)av	0
L45(65)av	1186
L45(75)av	0
L45(85)av	0

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度:25.3℃
 测试人员:weijie
 测试日期:2018-04-20

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 0.5度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
 环境湿度:65.0%
 测试距离:9.490米 [K=1.0000]
 备注:

平面照度曲线

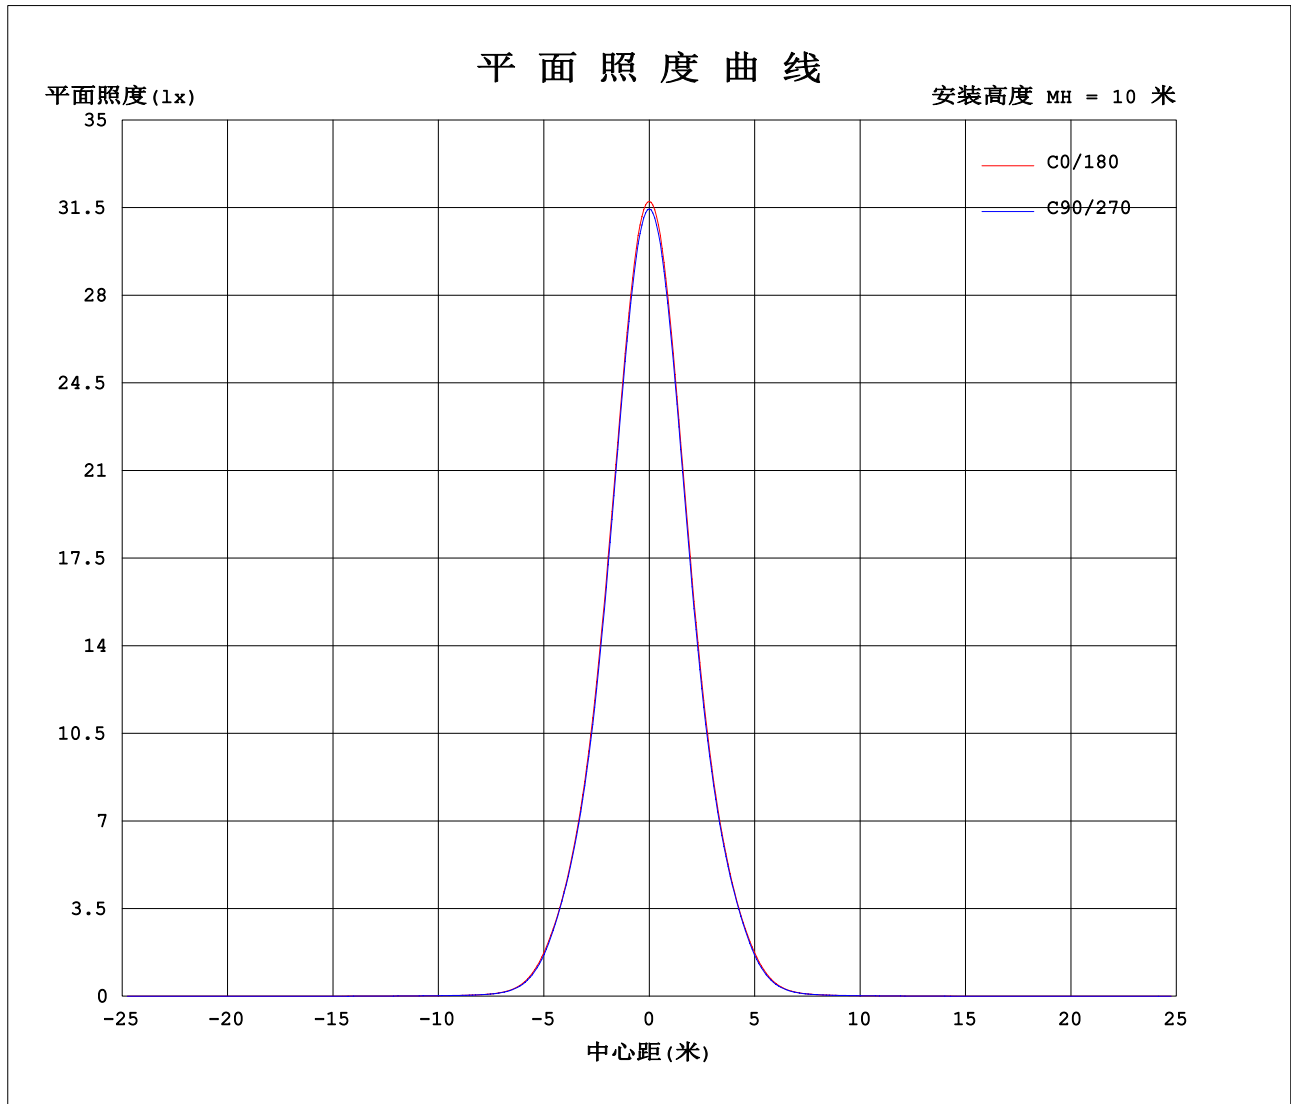

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: weijie
测试日期: 2018-04-20

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.351
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.2V I:0.0907A P:11.34W PF:0.5675 实检光通:764.605x1 lm		
灯具名称:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	灯具类型:LED 3000K	灯具重量:N/A
灯具规格:MQT-LED0210C(F黑色灯杯)	外型尺寸: 83*75mm	测试编号:26
制造厂商: C1	发光口面:0.05	遮光角:N/A

表--1

单位: cd

C(DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	3175	3173	3157	3145	3157	3173	3175	3117	3137	3145	3137	3117						
5	2833	2818	2800	2801	2800	2818	2833	2798	2805	2801	2805	2798						
10	2027	1997	1981	1995	1981	1997	2027	2012	2012	1995	2012	2012						
15	1234	1203	1191	1205	1191	1203	1234	1235	1225	1205	1225	1235						
20	686	671	665	672	665	671	686	686	681	672	681	686						
25	328	324	319	318	319	324	328	325	318	318	318	325						
30	107	103	99.5	100	99.5	103	107	106	101	100	101	106						
35	28.6	27.6	27.2	27.3	27.2	27.6	28.6	29.2	28.1	27.3	28.1	29.2						
40	11.6	11.3	11.3	11.2	11.3	11.3	11.6	11.3	11.1	11.2	11.1	11.3						
45	7.21	7.17	7.15	7.19	7.15	7.17	7.21	7.15	7.16	7.19	7.16	7.15						
50	4.95	4.92	4.88	4.90	4.88	4.92	4.95	4.94	4.88	4.90	4.88	4.94						
55	3.51	3.41	3.29	3.26	3.29	3.41	3.51	3.49	3.23	3.26	3.23	3.49						
60	2.83	2.50	2.04	1.99	2.04	2.50	2.83	2.56	1.99	1.99	1.99	2.56						
65	2.03	1.18	0.98	0.93	0.98	1.18	2.03	1.07	0.93	0.93	0.93	1.07						
70	1.01	0.24	0.12	0.07	0.12	0.24	1.01	0.26	0.15	0.07	0.15	0.26						
75	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
130	0.01	0.03	0.00	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01						
135	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19						
140	0.56	0.53	0.51	0.51	0.51	0.53	0.56	0.53	0.51	0.51	0.51	0.53						
145	1.12	1.07	1.05	1.05	1.05	1.07	1.12	1.06	1.05	1.05	1.05	1.06						
150	1.89	1.85	1.83	1.83	1.83	1.85	1.89	1.83	1.82	1.83	1.82	1.83						
155	2.75	2.75	2.72	2.72	2.72	2.75	2.75	2.70	2.70	2.72	2.70	2.70						
160	3.51	3.49	3.51	3.52	3.51	3.49	3.51	3.42	3.48	3.52	3.48	3.42						
165	3.91	3.92	3.97	4.00	3.97	3.92	3.91	3.87	3.91	4.00	3.91	3.87						
170	4.06	4.02	4.04	4.05	4.04	4.02	4.06	3.98	3.99	4.05	3.99	3.98						
175	4.00	4.01	4.03	3.95	4.03	4.01	4.00	3.96	4.02	3.95	4.02	3.96						
180	4.07	4.02	4.02	4.06	4.02	4.02	4.07	4.01	4.01	4.06	4.01	4.01						

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度:25.3℃

测试人员:weijie

测试日期:2018-04-20

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.351

环境湿度:65.0%

测试距离:9.490米 [K=1.0000]

备注: