


室内灯具光度数据


实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm		
灯具名称:MZJ-LED1020	灯具类型:LED 4000K	灯具重量:N/A
灯具规格:MZJ-LED1020	外型尺寸: 1186*300*66mm	测试编号:1
制造厂商: CL	发光口面:1.172*0.282	遮光角:N/A

光源数据		光度数据				光效: 105.21 lm/W
型号	J2835+S2835	峰值光强(cd)	2386	S/MH(C0/180)	0.85	
标称功率(W)	34.2245	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	0.86	
额定电源电压(V)	220	总光通量(lm)	3600.7	η UP, DN(C0-180)	0.2, 49.0	
额定光通量(lm)	3600.71	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	0.2, 50.6	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.4	CIBSE SHR NOM	1.00	
实测电源电压(V)	220.1	下射光通比(%)	99.6	CIBSE SHR MAX	1.00	

室内灯具配光曲线

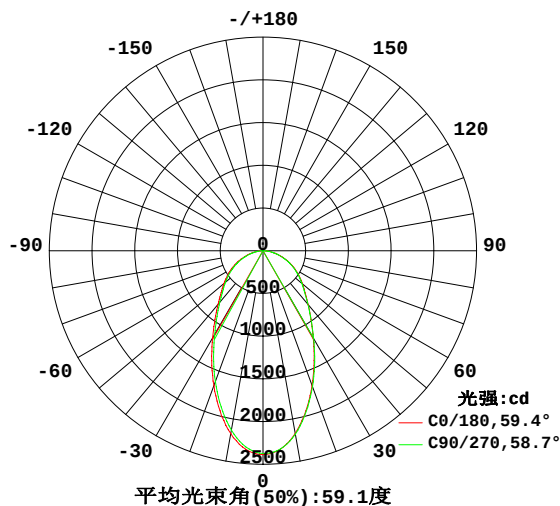

空间等照度曲线(单位: lx)

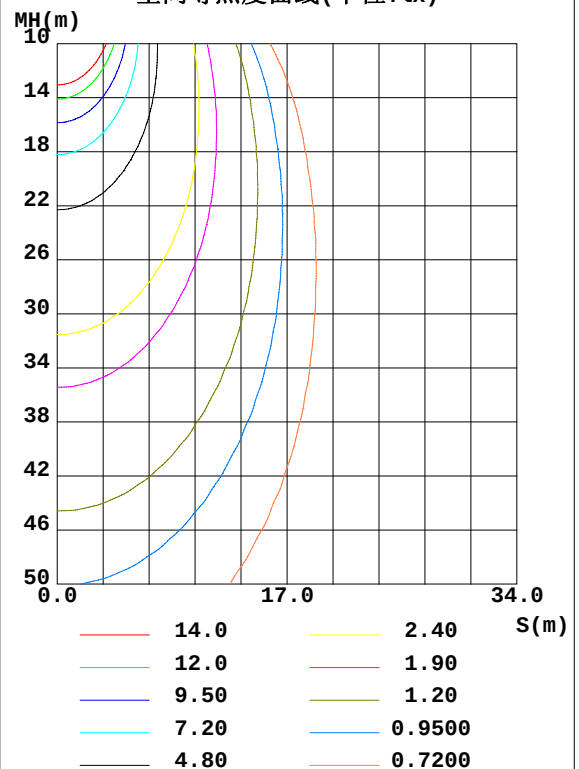

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WJ
测试日期: 2020-04-29

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	2173	2183	2132	2103	2173	2148	2180	2207	0- 10	216.5	216.5	6.01, 6.01
20	1678	1694	1630	1596	1678	1652	1696	1725	10- 20	537.7	754.2	20.9, 20.9
30	1181	1187	1134	1114	1178	1153	1186	1222	20- 30	646.4	1401	38.9, 38.9
40	821.2	826.3	786.9	787.8	824.0	807.5	820.4	847.4	30- 40	609.9	2011	55.8, 55.8
50	596.7	602.9	573.5	577.8	603.0	594.0	594.5	619.4	40- 50	538.5	2549	70.8, 70.8
60	426.1	429.9	405.3	406.3	433.7	421.6	426.1	445.1	50- 60	455.5	3004	83.4, 83.4
70	258.2	262.4	240.4	239.3	266.4	254.6	261.1	278.2	60- 70	337.3	3342	92.8, 92.8
80	109.5	111.4	95.58	92.61	115.6	105.9	113.8	125.6	70- 80	191.0	3533	98.1, 98.1
90	0.5121	0.9986	0.4288	0.4710	0.7588	0.4724	2.772	6.088	80- 90	52.45	3585	99.6, 99.6
100	0.9147	0.8438	0.8416	0.9285	0.8893	0.8571	0.7402	0.7672	90-100	0.7617	3586	99.6, 99.6
110	1.460	1.381	1.355	1.465	1.419	1.373	1.243	1.278	100-110	1.167	3587	99.6, 99.6
120	2.105	1.987	1.953	2.098	2.043	1.992	1.830	1.868	110-120	1.651	3589	99.7, 99.7
130	2.867	2.725	2.736	2.905	2.800	2.772	2.544	2.571	120-130	2.102	3591	99.7, 99.7
140	3.729	3.640	3.625	3.878	3.667	3.733	3.470	3.447	130-140	2.457	3593	99.8, 99.8
150	4.623	4.613	4.742	4.912	4.535	4.759	4.597	4.463	140-150	2.603	3596	99.9, 99.9
160	5.470	5.537	5.847	5.796	5.366	5.682	5.697	5.436	150-160	2.369	3598	99.9, 99.9
170	6.158	6.203	6.667	6.370	6.122	6.322	6.586	6.158	160-170	1.686	3600	100, 100
180	6.523	6.587	6.878	6.576	6.523	6.584	6.873	6.571	170-180	0.6151	3601	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度): 2288.9 lm

%lum = 63.6%

%lamp = 63.6%

锥面光通量(120度): 3004.5 lm

%lum = 83.4%


%lamp = 83.4%

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: WJ
 测试日期: 2020-04-29

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm		
灯具名称: MZJ-LED1020	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MZJ-LED1020	外型尺寸: 1186*300*66mm	测试编号: 1
制造厂商: CL	发光口面: 1.172*0.282	遮光角: N/A

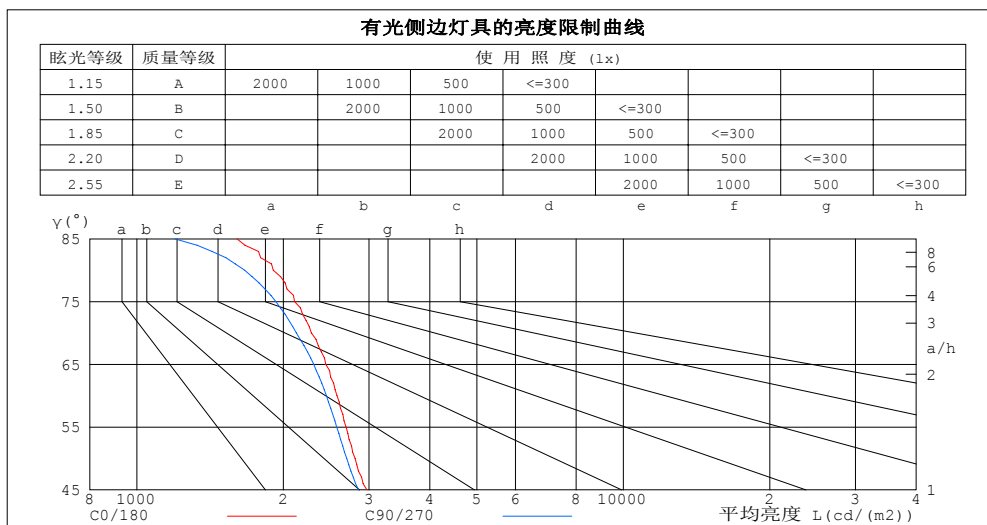

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	1606	1196
80	1907	1665
75	2110	1931
70	2284	2126
65	2446	2309
60	2579	2453
55	2692	2575
50	2809	2700
45	2972	2855


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WJ
测试日期: 2020-04-29

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm		
灯具名称: MZJ-LED1020	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MZJ-LED1020	外型尺寸: 1186*300*66mm	测试编号: 1
制造厂商: CL	发光口面: 1.172*0.282	遮光角: N/A

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.06	1.02	.98	1.03	.90	.97	.99	.96	.93	.95	.93	.91	.91	.90	.88	.86
2.0	.94	.87	.82	.92	.86	.81	.88	.83	.79	.85	.81	.77	.82	.79	.76	.74
3.0	.84	.76	.70	.82	.75	.70	.79	.73	.68	.76	.71	.67	.74	.70	.66	.64
4.0	.75	.67	.61	.74	.66	.61	.71	.65	.60	.69	.64	.59	.67	.62	.58	.56
5.0	.68	.60	.54	.67	.59	.54	.65	.58	.53	.63	.57	.53	.61	.56	.52	.50
6.0	.62	.54	.48	.61	.54	.48	.60	.53	.48	.58	.52	.47	.56	.51	.47	.45
7.0	.57	.49	.44	.56	.49	.43	.55	.48	.43	.54	.47	.43	.52	.47	.42	.41
8.0	.53	.45	.40	.52	.45	.40	.51	.44	.39	.50	.44	.39	.49	.43	.39	.37
9.0	.49	.41	.36	.49	.41	.36	.47	.41	.36	.46	.40	.36	.45	.40	.36	.34
10.0	.46	.38	.34	.45	.38	.33	.44	.38	.33	.43	.37	.33	.42	.37	.33	.31

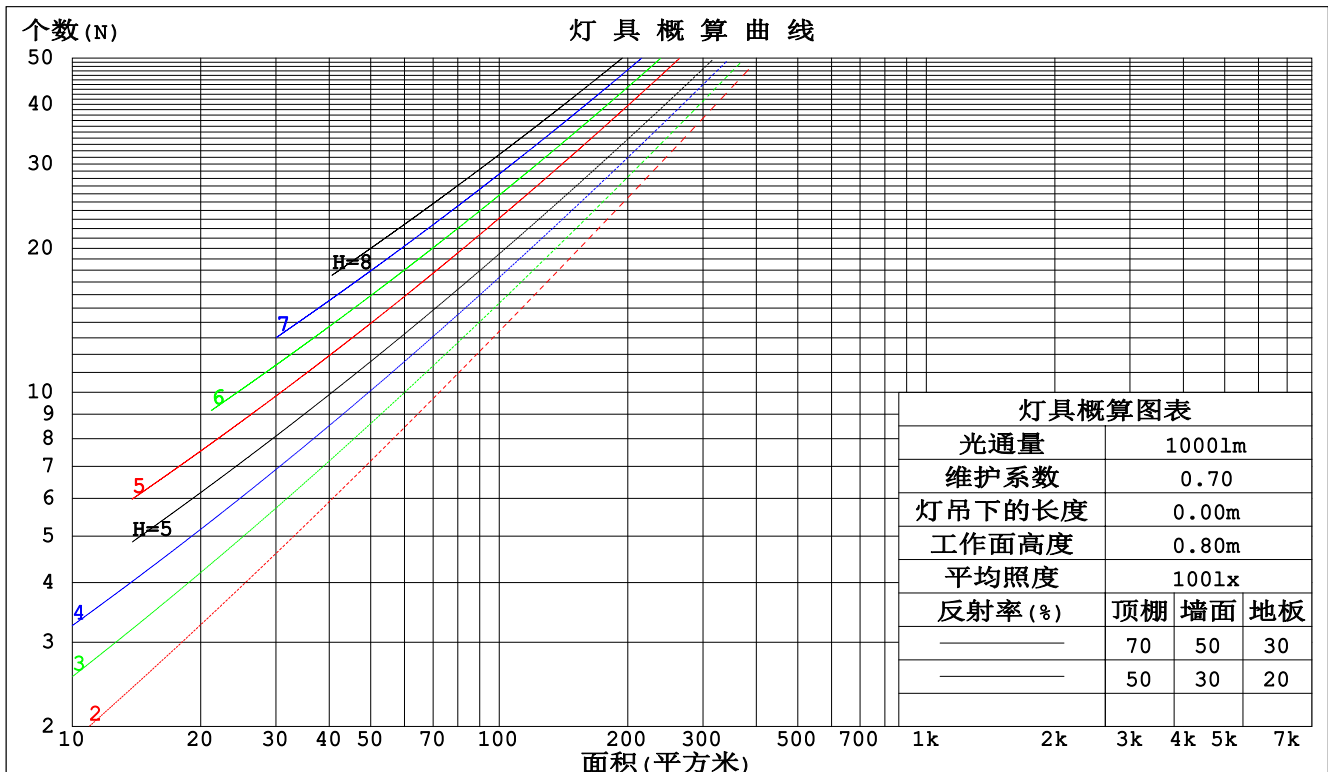

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: WJ
 测试日期: 2020-04-29

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm					
灯具名称: MZJ-LED1020			灯具类型: LED 4000K		灯具重量: N/A
灯具规格: MZJ-LED1020			外型尺寸: 1186*300*66mm		测试编号: 1
制造厂商: CL			发光口面: 1.172*0.282		遮光角: N/A

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.276	.157	.050	.269	.154	.049	.256	.147	.047	.244	.141	.045	.232	.135	.043	
2.0	.261	.143	.044	.255	.140	.043	.243	.135	.042	.232	.130	.041	.222	.126	.040	
3.0	.242	.129	.039	.237	.127	.038	.227	.123	.037	.217	.119	.037	.208	.115	.036	
4.0	.225	.117	.034	.220	.115	.034	.211	.112	.033	.203	.109	.033	.195	.106	.032	
5.0	.209	.106	.031	.204	.105	.031	.196	.102	.030	.189	.100	.030	.182	.097	.029	
6.0	.194	.097	.028	.191	.096	.028	.184	.094	.027	.177	.092	.027	.171	.090	.027	
7.0	.182	.090	.025	.178	.089	.025	.172	.087	.025	.166	.085	.025	.161	.083	.025	
8.0	.170	.083	.023	.167	.082	.023	.162	.081	.023	.156	.079	.023	.151	.078	.023	
9.0	.160	.078	.022	.158	.077	.022	.153	.075	.021	.148	.074	.021	.143	.073	.021	
10.0	.151	.073	.020	.149	.072	.020	.144	.071	.020	.140	.069	.020	.136	.068	.020	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.194	.194	.194	.166	.166	.166	.113	.113	.113	.065	.065	.065	.021	.021	.021	
1.0	.181	.160	.140	.155	.137	.121	.106	.094	.084	.061	.055	.049	.020	.018	.016	
2.0	.171	.135	.105	.147	.117	.091	.101	.081	.063	.058	.047	.037	.019	.015	.012	
3.0	.162	.117	.082	.139	.101	.071	.096	.070	.050	.055	.041	.029	.018	.013	.010	
4.0	.154	.104	.065	.132	.090	.057	.091	.062	.040	.053	.037	.024	.017	.012	.008	
5.0	.146	.093	.054	.126	.081	.047	.087	.056	.033	.050	.033	.020	.016	.011	.006	
6.0	.139	.084	.045	.120	.073	.039	.082	.051	.028	.048	.030	.017	.015	.010	.005	
7.0	.132	.077	.039	.114	.067	.034	.079	.047	.024	.046	.028	.014	.015	.009	.005	
8.0	.126	.071	.034	.109	.062	.030	.075	.044	.021	.044	.026	.013	.014	.008	.004	
9.0	.120	.066	.030	.104	.058	.026	.072	.041	.019	.042	.024	.011	.014	.008	.004	
10.0	.115	.062	.027	.099	.054	.024	.069	.038	.017	.040	.022	.010	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WJ
测试日期: 2020-04-29

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm										
灯具名称: MZJ-LED1020					灯具类型: LED 4000K			灯具重量: N/A		
灯具规格: MZJ-LED1020					外型尺寸: 1186*300*66mm			测试编号: 1		
制造厂商: CL					发光口面: 1.172*0.282			遮光角: N/A		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	15.7	17.0	16.0	17.2	17.5	15.5	16.8	15.7	17.0	17.2
3H	17.1	18.3	17.4	18.6	18.8	16.8	18.0	17.1	18.3	18.5
4H	17.6	18.8	17.9	19.1	19.3	17.3	18.5	17.6	18.7	19.0
6H	18.0	19.2	18.4	19.4	19.7	17.6	18.8	18.0	19.0	19.3
8H	18.2	19.3	18.5	19.5	19.8	17.7	18.8	18.1	19.1	19.4
12H	18.2	19.3	18.6	19.6	19.9	17.8	18.8	18.1	19.1	19.4
4H 2H	16.2	17.4	16.6	17.7	18.0	16.1	17.3	16.4	17.5	17.8
3H	17.8	18.9	18.2	19.2	19.5	17.6	18.6	17.9	18.9	19.2
4H	18.5	19.5	18.9	19.8	20.2	18.2	19.2	18.6	19.5	19.8
6H	19.1	19.9	19.5	20.3	20.6	18.7	19.5	19.1	19.9	20.3
8H	19.3	20.0	19.7	20.4	20.8	18.8	19.6	19.3	20.0	20.4
12H	19.4	20.1	19.8	20.5	20.9	18.9	19.6	19.3	20.0	20.4
8H 4H	18.8	19.6	19.2	19.9	20.3	18.5	19.3	18.9	19.7	20.1
6H	19.5	20.1	19.9	20.5	21.0	19.1	19.8	19.6	20.2	20.6
8H	19.7	20.3	20.2	20.8	21.2	19.3	19.9	19.8	20.4	20.8
12H	19.9	20.4	20.4	20.9	21.4	19.5	20.0	20.0	20.4	20.9
12H 4H	18.8	19.5	19.2	19.9	20.3	18.5	19.2	19.0	19.6	20.0
6H	19.5	20.1	20.0	20.5	21.0	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7
8H	19.8	20.3	20.3	20.8	21.3	19.5	20.0	19.9	20.4	20.9
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.2					+ 0.2 / - 0.3				
1.5H	+ 0.2 / - 0.2					+ 0.1 / - 0.2				
2.0H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				

依据CIE Pub.117计算, 3601lm光源光通, 表格已经进行修正($81\log(F/F_0) = 4.5$)。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WJ
测试日期: 2020-04-29

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm		
灯具名称: MZJ-LED1020	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MZJ-LED1020	外型尺寸: 1186*300*66mm	测试编号: 1
制造厂商: CL	发光口面: 1.172*0.282	遮光角: N/A


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	64	54	48	64	54	48	63	53	47	42
0.80	74	64	57	73	63	57	71	62	56	50
1.00	81	72	65	80	71	65	78	72	64	58
1.25	88	78	72	86	78	72	84	76	71	64
1.50	92	84	77	91	83	77	88	81	76	69
2.00	98	91	85	96	89	84	93	87	83	75
2.50	101	95	89	99	93	88	96	91	86	79
3.00	104	98	93	102	97	92	98	94	90	82
4.00	108	103	99	106	101	97	101	98	95	86
5.00	110	106	102	108	104	101	103	100	98	89
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: WJ
 测试日期: 2020-04-29

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm		
灯具名称: MZJ-LED1020	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MZJ-LED1020	外型尺寸: 1186*300*66mm	测试编号: 1
制造厂商: CL	发光口面: 1.172*0.282	遮光角: N/A

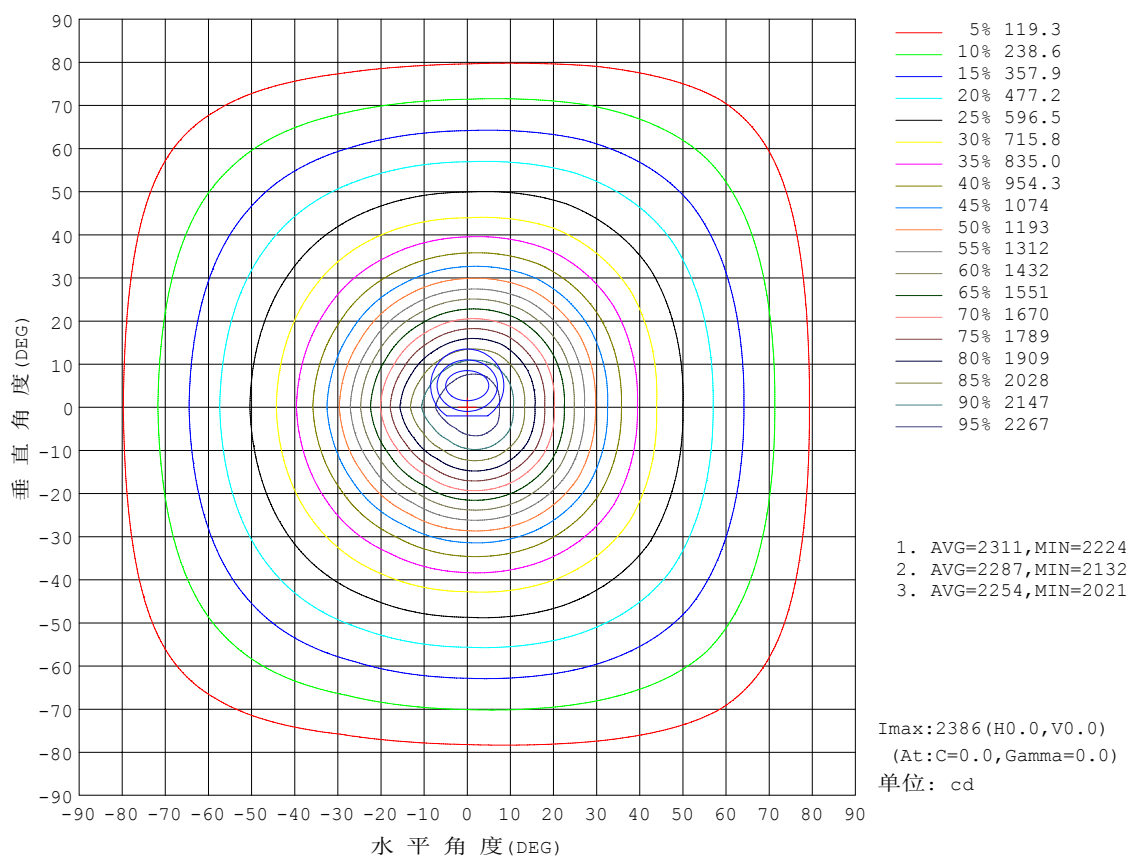


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WJ
测试日期: 2020-04-29

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm		
灯具名称: MZJ-LED1020	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MZJ-LED1020	外型尺寸: 1186*300*66mm	测试编号: 1
制造厂商: CL	发光口面: 1.172*0.282	遮光角: N/A

光通输出: 1401 lm

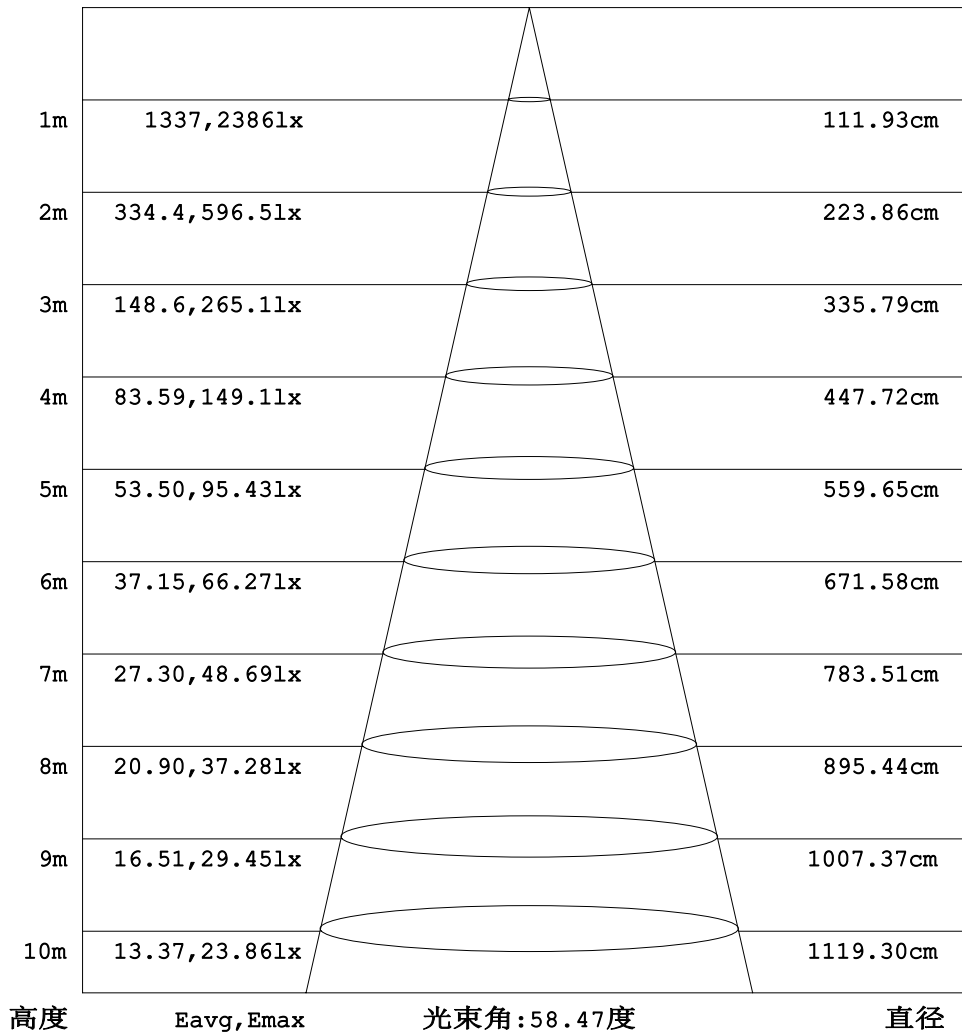


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: WJ
 测试日期: 2020-04-29

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm		
灯具名称: MZJ-LED1020	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MZJ-LED1020	外型尺寸: 1186*300*66mm	测试编号: 1
制造厂商: CL	发光口面: 1.172*0.282	遮光角: N/A

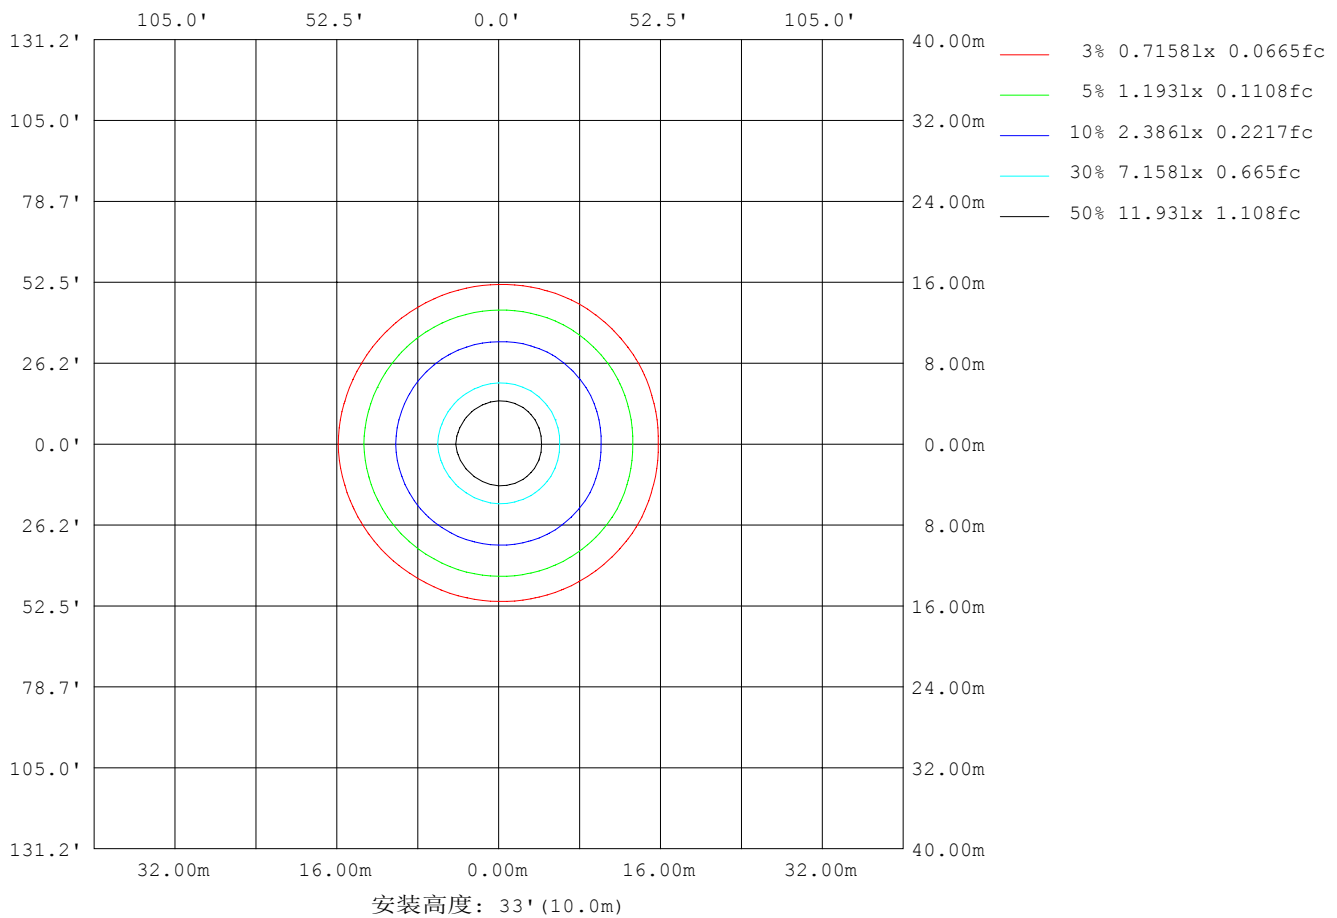

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WJ
测试日期: 2020-04-29

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm		
灯具名称: MZJ-LED1020	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MZJ-LED1020	外型尺寸: 1186*300*66mm	测试编号: 1
制造厂商: CL	发光口面: 1.172*0.282	遮光角: N/A


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	2473
L横(75)av	2159
L横(85)av	1668
L纵(65)av	2385
L纵(75)av	2043
L纵(85)av	1470
L45(65)av	2448
L45(75)av	2104
L45(85)av	1583

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: WJ
 测试日期: 2020-04-29

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
 备注:

平面照度曲线

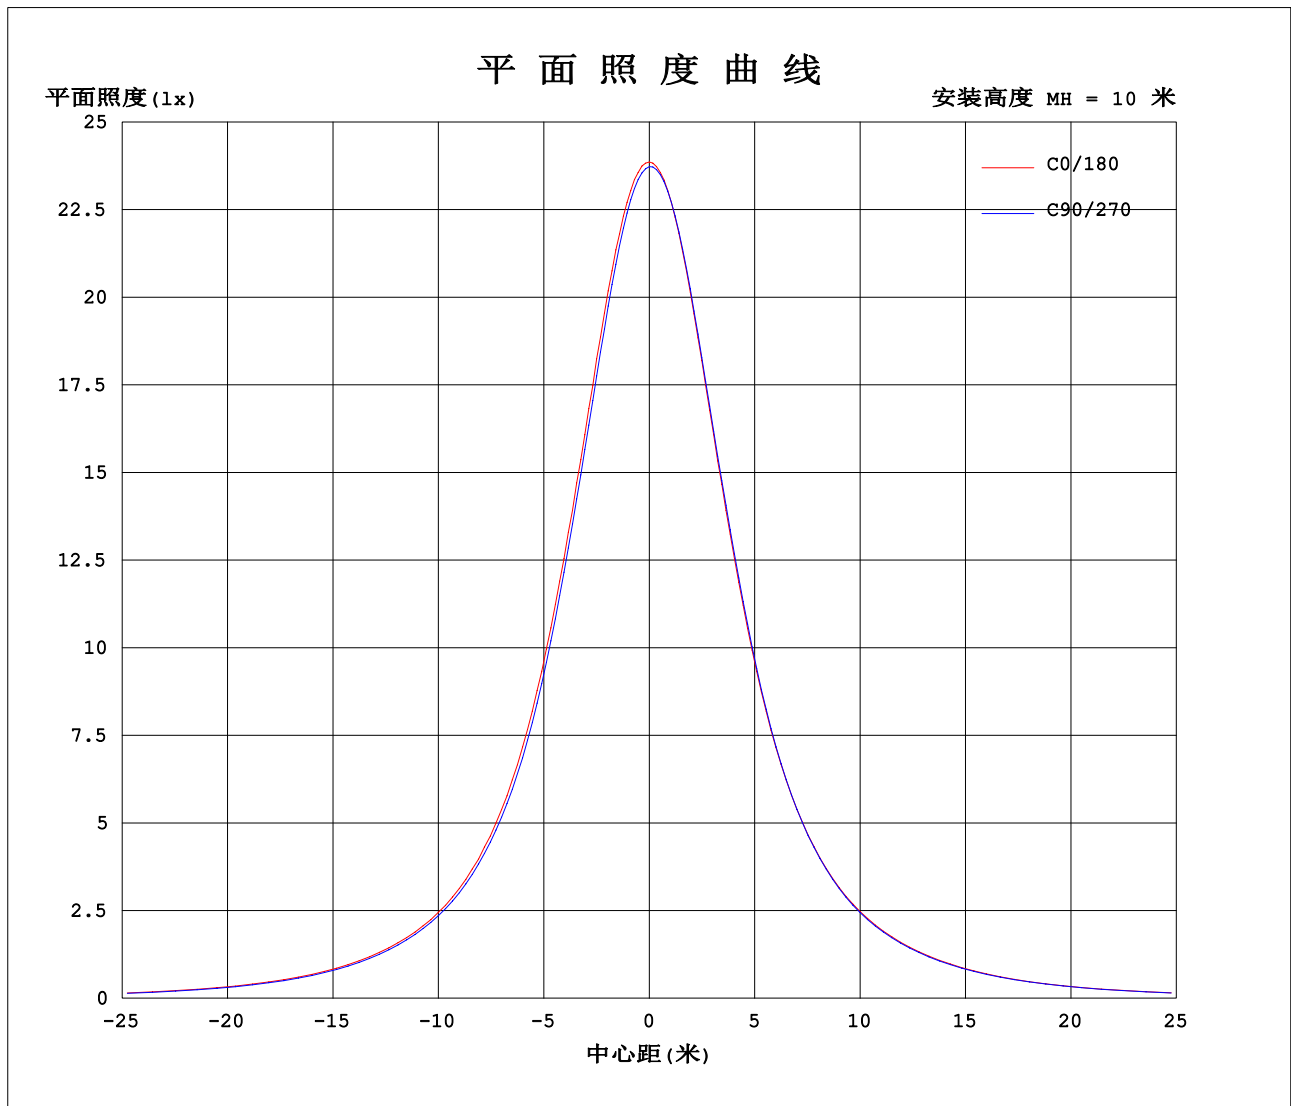

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: WJ
测试日期: 2020-04-29

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.490米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.13V I:0.1742A P:34.224W PF:0.8924 Freq:50.00Hz 实检光通:3600.71x1 lm		
灯具名称: MZJ-LED1020	灯具类型: LED 4000K	灯具重量: N/A
灯具规格: MZJ-LED1020	外型尺寸: 1186*300*66mm	测试编号: 1
制造厂商: CL	发光口面: 1.172*0.282	遮光角: N/A

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	2386	2382	2375	2373	2373	2376	2386	2382	2375	2373	2373	2376						
5	2331	2342	2328	2305	2283	2295	2332	2315	2315	2330	2346	2343						
10	2173	2194	2173	2132	2093	2113	2173	2147	2150	2180	2211	2202						
15	1940	1968	1938	1893	1846	1870	1940	1909	1914	1952	1987	1978						
20	1678	1710	1678	1630	1584	1608	1678	1647	1656	1696	1730	1720						
25	1420	1447	1415	1370	1329	1354	1417	1385	1396	1434	1471	1459						
30	1181	1199	1174	1134	1103	1124	1178	1150	1156	1186	1226	1219						
35	980	997	972	940	918	941	981	957	958	981	1016	1010						
40	821	837	816	787	778	798	824	808	807	820	849	846						
45	695	711	696	667	668	681	699	692	691	691	723	721						
50	597	609	596	574	572	584	603	595	593	595	620	619						
55	510	521	508	488	484	497	518	507	505	509	529	530						
60	426	437	423	405	399	414	434	422	421	426	445	445						
65	342	352	339	323	315	329	349	338	337	344	362	361						
70	258	269	256	240	233	246	266	254	255	261	279	277						
75	180	188	177	165	156	168	189	177	177	184	199	197						
80	109	116	107	95.6	88.1	97.2	116	106	106	114	127	125						
85	46.3	51.4	44.6	34.5	27.9	35.5	49.8	42.2	43.0	50.3	61.1	58.8						
90	0.51	1.47	0.52	0.43	0.44	0.50	0.76	0.48	0.47	2.77	7.18	4.99						
95	0.66	0.64	0.59	0.62	0.66	0.70	0.65	0.64	0.61	0.52	0.53	0.57						
100	0.91	0.87	0.82	0.84	0.90	0.95	0.89	0.89	0.83	0.74	0.74	0.79						
105	1.20	1.12	1.08	1.08	1.17	1.22	1.13	1.15	1.06	0.99	0.98	1.04						
110	1.46	1.41	1.35	1.35	1.44	1.49	1.42	1.43	1.32	1.24	1.25	1.30						
115	1.76	1.69	1.65	1.64	1.75	1.77	1.70	1.73	1.60	1.52	1.53	1.59						
120	2.10	2.01	1.97	1.95	2.08	2.12	2.04	2.06	1.93	1.83	1.83	1.91						
125	2.48	2.36	2.32	2.32	2.46	2.51	2.41	2.42	2.30	2.16	2.15	2.25						
130	2.87	2.75	2.70	2.74	2.87	2.94	2.80	2.83	2.72	2.54	2.50	2.64						
135	3.30	3.17	3.15	3.14	3.33	3.40	3.23	3.27	3.20	2.98	2.92	3.06						
140	3.73	3.64	3.64	3.63	3.85	3.91	3.67	3.74	3.73	3.47	3.38	3.52						
145	4.18	4.16	4.14	4.19	4.39	4.44	4.09	4.22	4.29	4.02	3.88	4.01						
150	4.62	4.65	4.58	4.74	4.93	4.89	4.54	4.66	4.86	4.60	4.41	4.52						
155	5.07	5.07	5.09	5.30	5.46	5.32	4.96	5.09	5.38	5.15	4.92	5.01						
160	5.47	5.45	5.62	5.85	5.91	5.68	5.37	5.50	5.87	5.70	5.42	5.45						
165	5.84	5.78	6.05	6.33	6.26	5.99	5.77	5.83	6.24	6.21	5.84	5.82						
170	6.16	6.08	6.32	6.67	6.45	6.29	6.12	6.15	6.50	6.59	6.17	6.15						
175	6.41	6.34	6.55	6.83	6.58	6.48	6.40	6.37	6.62	6.77	6.43	6.40						
180	6.52	6.49	6.69	6.88	6.60	6.55	6.52	6.48	6.69	6.87	6.60	6.54						

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: WJ

测试日期: 2020-04-29

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.366

环境湿度: 65.0%

测试距离: 9.490米 [K=1.0000]

备注: